## 보 수 점 검

사용 중 고장이 났을 때 다음 상황을 참고로 1차 점검을 하시고 수리가 안될 때 당사 고객만족센터나 구입 대리점으로 연락 주시기 바랍니다.

고장 시 점검사항

| 현 상 | 점 검 위 치 | 점 검 사 항 | 조 치 사 항 |
|---|---|---|---|
| 토수량이 작다 | ① 에어레이터 | 찌꺼기가 망을 막지 않았는가 | 에어레이터를 분해하여 청소한다. |
| | ② 지수전(유량조절밸브) | 밸브가 완전히 열려 있는가 | 밸브를 열어서 유량을 높인다. |
| | ③ 호스연결부 | 연결부를 찌꺼기가 막고 있지 않은가<br>호스가 꼬이거나 꺽여있지 않은가 | 밸브를 닫은 후 호스를 풀러서 청소하고,<br>펴서 조립한 후 밸브를 열어 사용한다. |
| 물이 누수된다 | ④ 패킹, 오링 | 패킹 등에 흠, 이물질이 끼지 않았는가 | 패킹이나 오링을 교환하거나, 청소한다. |
| | ⑤ 누르개너트 | 누르개너트가 풀려있지 않은가 | 누르개너트를 다시 조여준다. |
| 온도조절작동불량 | ② 지수전(유량조절밸브) | 온수측이 완전히 열려 있는가 | 온수측 밸브를 열어서 온수 양을 늘린다. |
| 부품의 흔들림 | 고정스크류, 볼트 | 고정스크류나 볼트가 풀려 있는가 | 고정스크류나 볼트를 다시 조립한다. |

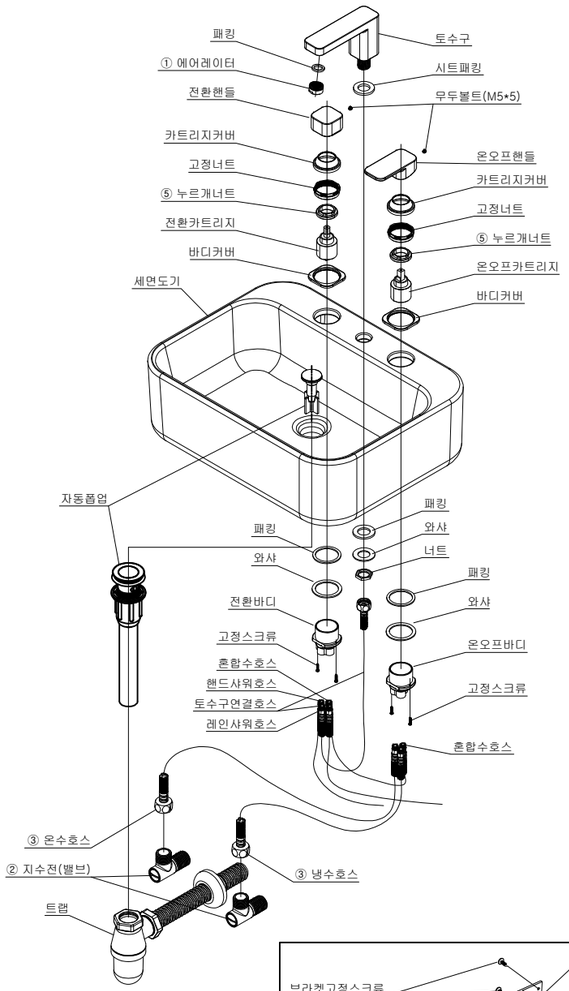


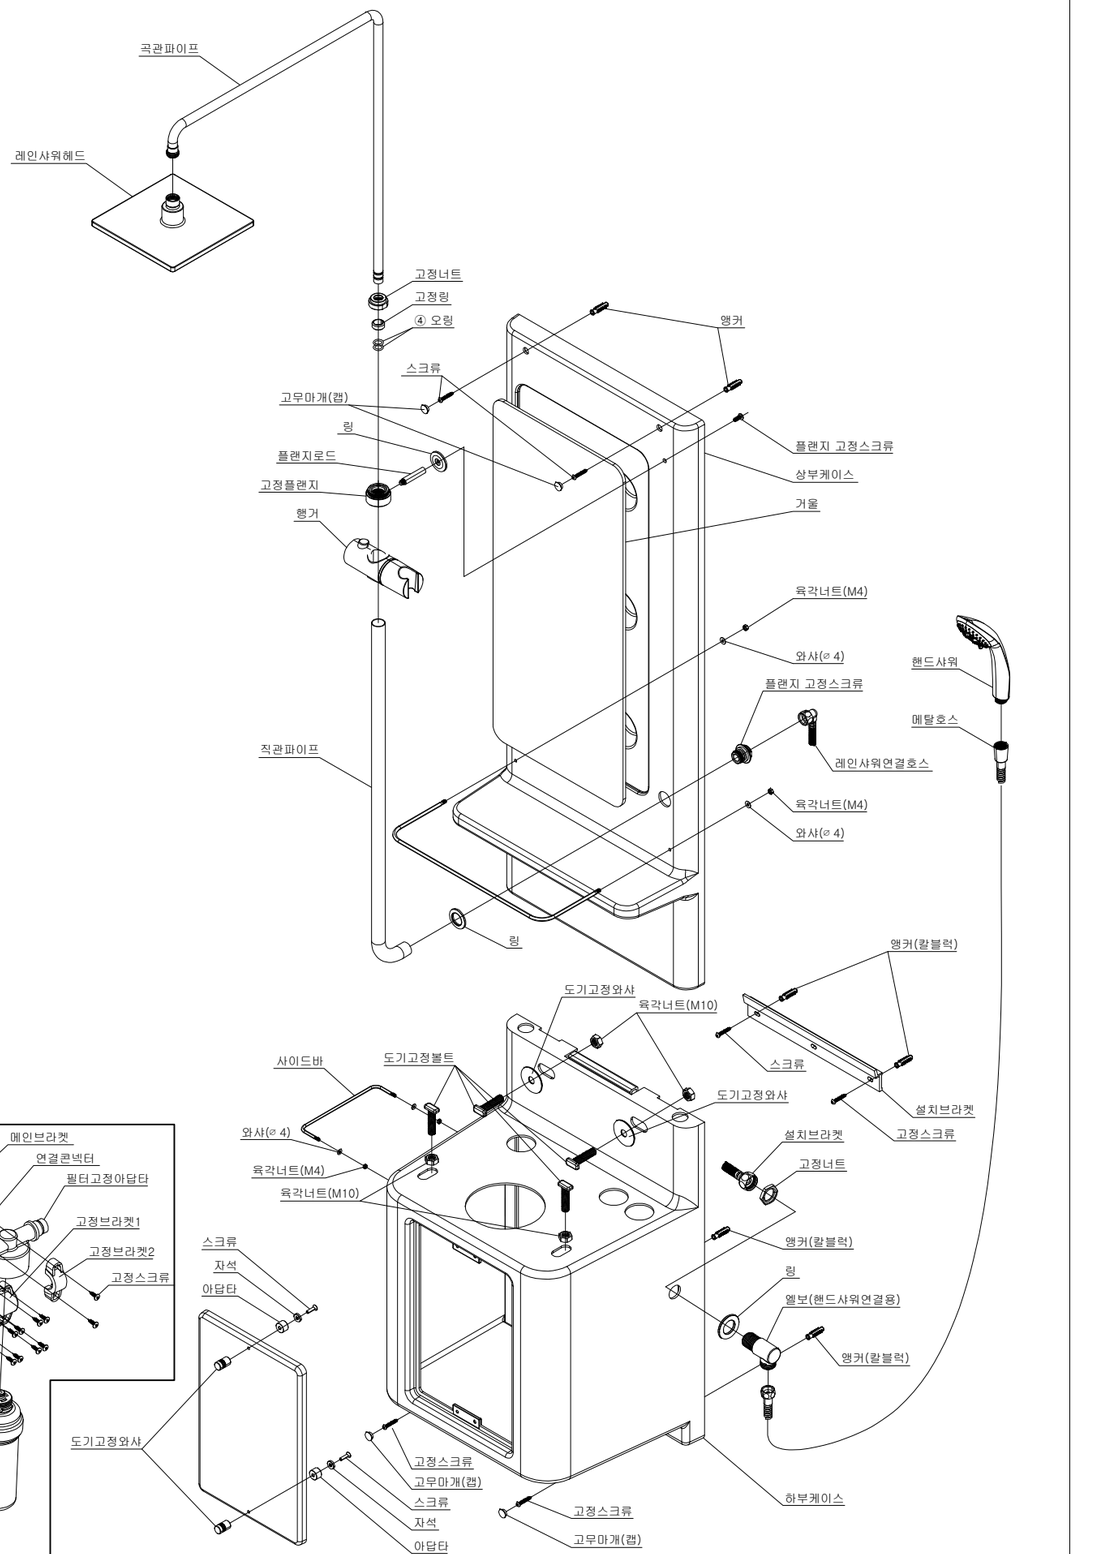


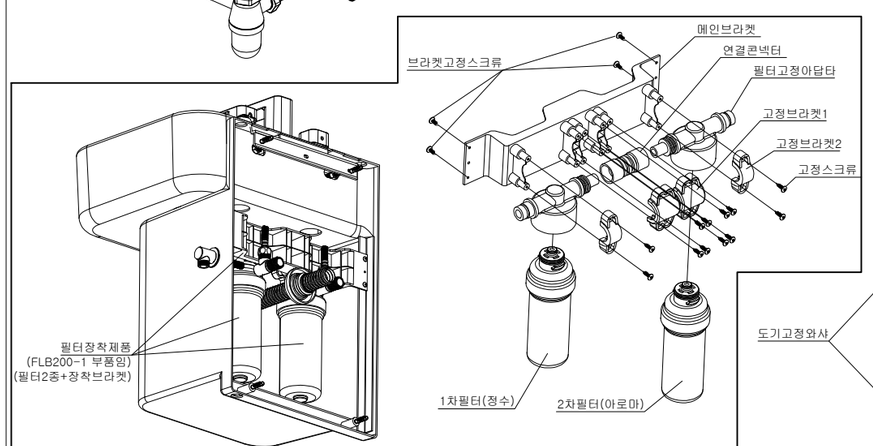


## 설치 완료도

FLB200

| 표 준 시 공 매 뉴 얼 | |
|---|---|
| 설치높이 | 2160 mm 기준 |
| 배관높이 | 520 mm [타일 바닥 기준] |
| 배관간격 | 150 ~ 200 mm [수평 배관] |

주의사항
시공시 제품 시공도의 배관 높이 및 간격은 반드시 준수 요망!

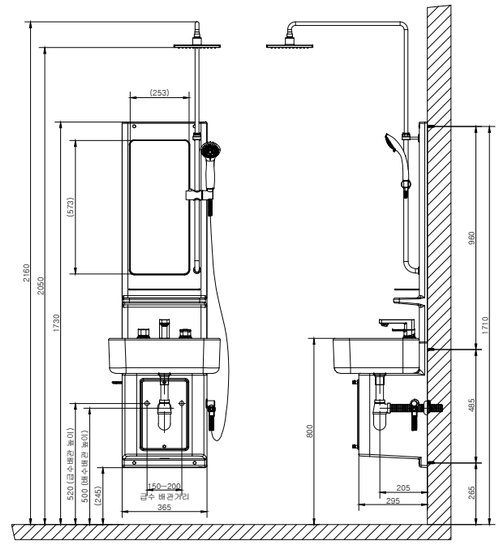


본 시공도면은 일반적인 사용성을 고려한 표준시공이며, 샤워부스의 높이, 타일줄눈은 브라켓트 설치홀 높이를 조절하여 사용자의 신체 특성에 따라 높낮이를 조정하여 설치 할 수 있다.

## 사용상의 주의사항 [안전을 위해 반드시 지켜주십시오.]

사용상의 주의를 잘 읽으신 후에 바르게 사용해 주십시오.
여기에 표시한 주의 사항은 안전에 관한 중요한 내용이므로 반드시 지켜 주십시오.

| ⚠ 주의 | 하기의 내용을 무시하고, 잘못 취급하면, 사람이 상해를 입을 가능성 및 물적손해가 예상됩니다. |
|---|---|

샤워 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
○ 부적절한 사용에 의한 안전사고는 당사가 책임지기 어렵습니다.

액체 상태의 수돗물만 제품에 사용 가능합니다.
○ 증기, 중수도, 해수 등을 제품에 사용할 경우 고장의 원인이 됩니다.

사용 전 손바닥으로 토수 온도를 확인해 주십시오.
○ 화상을 입을 수 있습니다.

핸드샤워기에 연결된 호스부는 고온으로
장시간 사용시 뜨거우므로 주의해 주십시오.
○ 화상을 입을 수 있습니다.

핸드샤워기 사용 중 연결된 호스의 너트가 풀렸을 경우,
조여서 호스가 이탈되지 않도록 관리해 주십시오.
○ 온수 사용시 화상을 입을 수 있습니다.

제품에 강한 충격 또는 무리한 힘을 가하지 마십시오.
○ 고장 및 상해의 언인이 됩니다.

사용 후 핸들을 지수 위치로 돌려 주시고, 물이 완전히 멈추었는지 확인해 주십시오.
○ 물적 손해를 입을 수 있습니다.

## 관리상 주의사항

본 제품의 표면광택을 오랫동안 유지하기 위해서는 아래와 같은 요령으로 관리하여 주십시오.

1)부드러운 헝겊에 중성세제를 묻혀 닦으신 후 마른헝겊으로 닦아 주십시오.
2)수세미와 같은 거친헝겊으로 닦으시면 표면에 흠집이 생길 우려가 있습니다.
3)벽의 타일등을 산성세제로 닦으실 때는 본 제품 표면에 묻지 않도록 주의하십시오.
산성세제는 표면을 부식시켜 광택을 잃게 됩니다.

<주의> 신나, 벤젠, 염산계 세제, 철수세미,
나이론 수세미 등 제품외관에 손상을
줄 수 있는 것은 절대 사용하지 마십시오.